
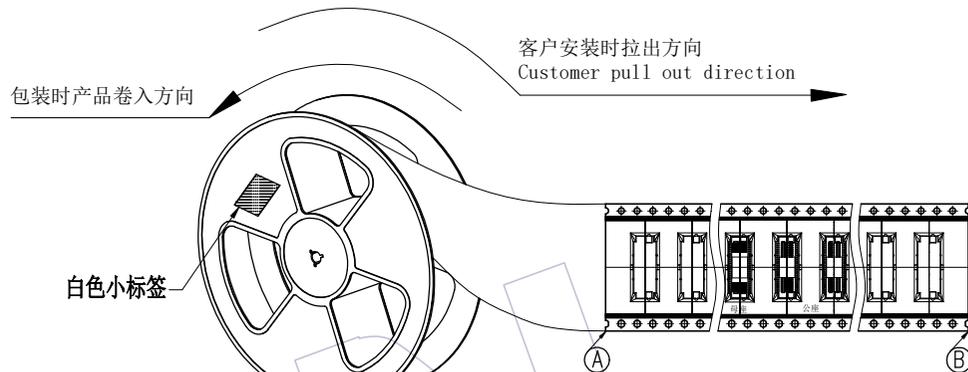



# HSF

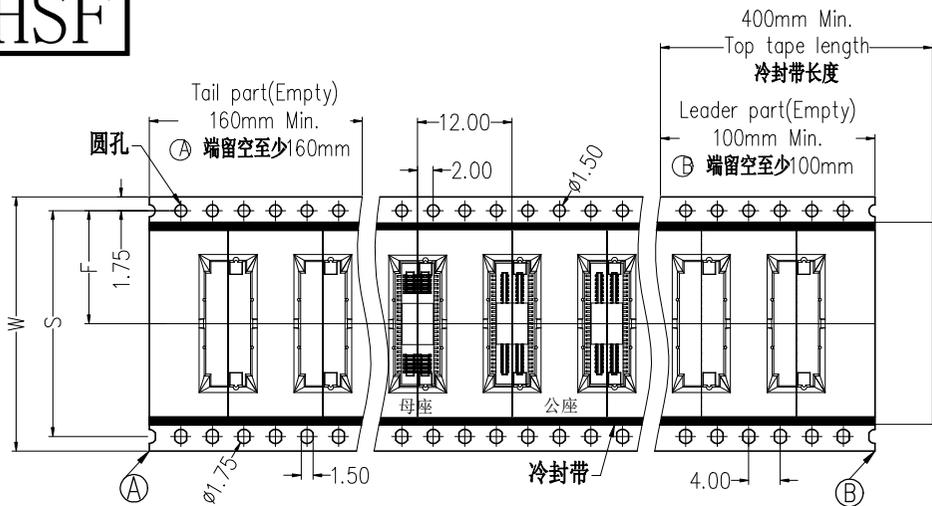

**No.1:**  
产品包装前, 注意载带要留空160mm以上  
将产品放入载带凹槽后, 用盖带封装,  
注意: 盖带与承载带的拉力30g-120g



环保大标签 黄色打包带

Pin	载带料号	W	S	F	PCS/Reel	PCS/内箱	PCS/外箱
10P	TR3620-AN010M05001	16.0±0.30	/	7.50±0.15	1000	4000	12000
12P	TR3620-AN012M05001	16.0±0.30	/	7.50±0.15	1000	4000	12000
16P	TR3620-AN016M05001	16.0±0.30	/	7.50±0.15	1000	4000	12000
20P	TR3620-20G2404	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1000	3000	9000
24P	TR3620-AN024M05001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1000	3000	9000
26P	TR3620-AN026M05001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1000	3000	9000
30P	TR3620-30G2404	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1000	3000	9000
34P	TR3620-AN034M05001	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1000	3000	9000
40P	TR3620-40G2402	24.0±0.30	/	11.50±0.15	1000	3000	9000
50P	TR3620-50G3201	32.0±0.30	28.40±0.10	14.20±0.15	1000	2000	6000
60P	TR3620-AN060M05001	32.0±0.30	28.40±0.10	14.20±0.15	1000	2000	6000
70P	TR3620-AN070M05001	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	1000	2000	6000
80P	TR3620-AN080M05001	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	1000	2000	6000
90P	TR3620-AN090M05001	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	1000	2000	6000
100P	TR3620-AN100M05001	44.0±0.30	40.40±0.10	20.20±0.15	1000	2000	6000



外箱: CTN-18K

**No.4:**  
封箱, 打包, 贴标签。

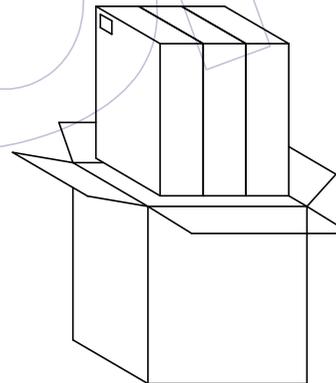

内箱: CTN-18E

**No.3:**  
将内箱装入外箱(3内箱/外箱)  
注意统一标签方向

**No.2:**  
将卷盘套上PE-32防水袋,  
放入1包干燥剂,  
真空机封口后装入内箱,  
用封箱胶封装好, 并贴上标签。

变更  
记  
事

						工程图 ENGINEERING	绘图 DRAW	苏 珊	2021/08/03	SCALE	FIT	<b>WCON</b> WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD	
						X.X ±0.30	设计 DESIGN			UNIT	mm		料号 PART NO. 3620-SXXX-040XXRXX
						X.XX ±0.20	审核 CHECK			SHEET	1/1		
A0	2021/08/03		NEW	-----	-----	X.XXX ±0.10	核准 APPROVE			PROJ.	品名 TITLE:		0.5mm Board to Board, XXP, Female W/T CAP&POST, H2=4.00, 脚宽5.25, 卷装规范
版次 REV	日期 DATE		变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	Angle DIM	± 2' TOL						